A modern, two-story house with a minimalist design. The facade features large glass windows and a section with vertical wooden slats. A stone-paved path leads to a set of steps leading up to the entrance. The landscaping includes large rocks, shrubs, and trees with autumn foliage. The sky is overcast.

**Система
УМНОГО ДОМА**



Умный дом
Комфортная жизнь



Akuvox

Яркий бренд умного дома

Ведущий мировой производитель систем IP-домофонии и систем контроля доступа, компания Akuvox активно разрабатывает и внедряет решения умного дома для премиальных объектов под брендом Akubela. Наша миссия проста: использовать возможности технологий для улучшения жизни людей за счет лучшего качества, повышенной безопасности и удобства.

Присутствуя более чем в 110 странах по всему миру, наши продукты и решения становятся основой комфортной жизни. От частных резиденций до оживленных коммерческих объектов, от медицинских учреждений до систем общественной безопасности – мы удовлетворяем широкий спектр потребностей.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ




Гармоничное сочетание проводных и беспроводных технологий: KNX, ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, RS485 и ИК — обеспечивает надежную, гибкую и безопасную систему, что создает для пользователей неограниченные возможности для проектирования умного дома.

Akubela позволяет создавать распределенную структуру с умной панелью управления в каждой комнате. Любое устройство NuPanel создаёт цельную систему умного дома, устанавливая соединения между устройствами через Wi-Fi или Ethernet



Приложение BelaHome обеспечивает простой удаленный контроль для централизованного управления всей системой умного дома. Настраивайте сценарии и автоматизируйте свой дом в соответствии с личными предпочтениями.

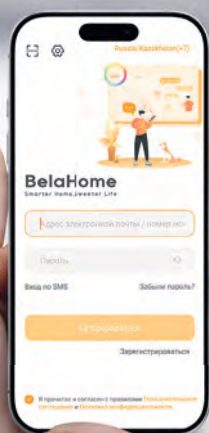



Безграничные возможности

Умный дом Akubela с поддержкой протокола KNX обеспечивает бесшовную интеграцию, надежную автоматизацию и совместимость с широким спектром устройств от разных производителей. Это создает удобную, безопасную и энергоэффективную экосистему, где передовые технологии сочетаются с элегантным дизайном для повышения качества жизни.



Экосистема умного дома

Система умного дома Akubela — это не только умные панели управления, но и полный спектр периферийных устройств, включая беспроводные ZigBee датчики, контроллеры и все необходимые компоненты KNX для комплексной автоматизации. Благодаря широкому ассортименту оборудования, Akubela позволяет создать умный дом «под ключ», обеспечивая удобство, безопасность и энергоэффективность.



Основные типы автоматизации

ОСВЕЩЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ



КЛИМАТ

КОНТРОЛЬ
ДОСТУПА

Умный дом

Панели управления

HyPannels





HyPanel Lite

Функционал и доступность

KS41_EU

- ОС Linux
- 3.27-дюймовый сенсорный экран
- Разрешение 320 × 480
- Встроенные датчики
- ZigBee 3.0 / Wi-Fi / Bluetooth 4.2 / Ethernet



Linux



ZigBee



Wi-Fi



Bluetooth



KNX



POE



RS-485



HyPanel

Простота дизайна и современные технологии

PS51_EU

- ОС Android 10
- 4-дюймовый сенсорный экран
- Разрешение 480 × 480
- Встроенные датчики
- ZigBee 3.0/ Wi-Fi/ Bluetooth 4.2/ Ethernet



Android



ZigBee



Wi-Fi



Bluetooth



KNX



POE



HyPanel Elite 7

Жизнь в умном стиле

PG42_EU

- ОС Linux
- 7-дюймовый сенсорный экран
- Разрешение 1024×600
- ZigBee 3.0/ Wi-Fi/ Ethernet



Linux



ZigBee



Wi-Fi



POE



RS485

RS-485



HyPanel KeyPlus

Касание, жесты или голос – ваш выбор

KS53_EU

- ОС Android 13
- 4-дюймовый сенсорный экран
- Разрешение 480 × 480
- 6 физических кнопок
- Двухканальное реле
- Вертикальный и горизонтальный монтаж
- ZigBee 3.0/ Wi-Fi 6/ Bluetooth 5.4/ Ethernet



Android



ZigBee



Wi-Fi



Bluetooth



KNX



HyPanel Lux Ring

Новая грань умного дома

CT61_EU

- ОС Android 12
- 2,1-дюймовый сенсорный экран
- Разрешение 480 × 480
- Металлическая ручка с кольцом RGB-подсветки на 16 миллионов цветов
- Встроенные датчики
- Ethernet



Android



POE



HyPanel Lux Piano

Ваша повседневная роскошь

RT61_EU

- ОС Android 10
- 2.1-дюймовый сенсорный экран
- Разрешение 480 × 480
- 4 физические кнопки
- Двухканальное реле
- Металлическая ручка с кольцом RGB-подсветки на 16 миллионов цветов
- Вертикальный и горизонтальный монтаж
- ZigBee 3.0/ Wi-Fi/ Bluetooth 4.2/ Ethernet



Android



ZigBee



Wi-Fi



Bluetooth



KNX



POE



RS485

RS-485



HyPanel Pro

Мозговой центр вашего умного дома

PG71_EU

- ОС Android 10
- 8-дюймовый сенсорный экран
- Разрешение 1280 × 800
- Камера 5МП
- Встроенные датчики
- Вертикальный и горизонтальный монтаж
- ZigBee 3.0/ Wi-Fi/ Bluetooth 4.2/ Ethernet



Android



ZigBee



Bluetooth



KNX



POE



HyPanel Ultra

Синергия умного дома с визуальным великолепием

PH81_ST

- ОС Android 12
- 10,36-дюймовый мультитач экран с металлической рамкой
- Разрешение Ultra HD 2K (2000×1200)
- Световой индикатор с поддержкой 16 млн цветов
- Встроенные реле на 6 выходов
- 8 каналов цифрового входа
- Встроенные датчики
- ZigBee 3.0/ Wi-Fi/ Bluetooth 4.2/ Ethernet



Android



ZigBee



Wi-Fi



Bluetooth



KNX



POE



RS485

RS-485



HyPanel Supreme

Умный дом — волшебство в одном жесте

PHX1_ST

- ОС Android 12
- 12,35-дюймовый мультитач экран с металлической рамкой
- Разрешение Ultra HD 2.5K (2560×1600)
- Камера 5МП
- Световой индикатор с поддержкой 16 млн цветов
- Встроенные реле на 6 выходов
- 8 каналов цифрового входа
- Поддержка управления жестами
- ZigBee 3.0/ Wi-Fi/ Bluetooth 4.2/ Ethernet



Android



ZigBee



Wi-Fi



Bluetooth



KNX



RS485

RS-485

ZigBee устройства



Умный выключатель

SM_G



- Стандартный протокол ZigBee с высокой совместимостью
- Клавиши из AG стекла устойчивы к отпечаткам пальцев и пятнам
- Удаленное управление через приложение BelaHome
- Ручное управление с помощью клавиш
- Различные цвета

Сценарная панель

WLS_G



- Поддержка управления сценариями и устройствами
- Доступна в двух цветах, варианты с 4 или 6 кнопками
- Питание от батареи, установка без проводки
- Сверхнизкое энергопотребление
- Стандартный протокол связи ZigBee

IP шлюз RS-485

ETAC-C1-R10



- Интеграция с системами «умного дома» по протоколу RS-485
- Питание 12 В
- 8 каналов выхода 12 В
- 8 встроенных реле для управления устройствами
- Подходит для различных сценариев автоматизации, повышая эффективность и гибкость умного дома

Умное реле

ZBMD-C1-R



- Стандартный протокол ZigBee с высокой совместимостью
- Управление нагрузками постоянного и переменного напряжения
- Поддержка дистанционного управления через мобильные приложения или смарт-панели
- Функция сохранения состояния устройства
- 1 или 2 канала коммутации внешних устройств



Термостат радиатора

BRT_100_ZB

- Питание от батареи, сверхнизкое энергопотребление
- LED-дисплей с яркой цветной индикацией
- Сенсорное управление
- Корпус с матовым покрытием
- Стандартный протокол связи ZigBee



Контроллер штор

MP82-T/G4

- Управление вручную при отключении электроэнергии
- Поддерживает различные режимы контроля
- Низкий уровень шума
- Функция медленного запуска и остановки



Датчик качества воздуха

PMT300-SGM-ZTN

- Оснащен различными датчиками для точного анализа качества воздуха
- Функция обнаружения приближения
- Стильный и современный дизайн
- Отображение данных об окружающей среде в реальном времени



Датчик температуры и влажности

MIR-TE100

- Отображение температуры и влажности в реальном времени на экране
- Ультранизкое энергопотребление и длительный срок службы батареи
- Легкая установка без необходимости прокладки проводов
- Элегантный и стильный дизайн



Датчик вскрытия

MIR-MC100

- Мониторинг состояния дверей и окон в реальном времени
- Защита от вскрытия
- Ультранизкое энергопотребление и длительный срок службы батареи
- Легкая установка без необходимости проводного подключения



Датчик движения

MIR-IR100

- Точное обнаружение движения человека
- Идеально подходит для автоматизированного освещения и сценариев
- Ультранизкое энергопотребление и длительный срок службы батареи
- Легкая установка без необходимости прокладки проводов
- Элегантный и стильный дизайн



Тревожная кнопка

MIR-SO100

- Экстренный вызов одним нажатием
- Запуск автоматизированного сценария одним нажатием
- Ультранизкое энергопотребление и длительный срок службы батареи
- Легкая установка без необходимости прокладки проводов
- Элегантный и стильный дизайн



Датчик затопления

MIR-WA100

- Точное обнаружение утечки воды
- Ультранизкое энергопотребление и длительный срок службы батареи
- Легкая установка без необходимости прокладки проводов
- Элегантный и современный дизайн

Умные замки





Умный замок SL20 скоро в продаже

SL20


- Материал: алюминиевый сплав
- Методы доступа: PIN, RFID, временные ключи, поддерживает удаленную разблокировку через мобильное приложение
- Безопасность: отчеты о событиях разблокировки
- Интеграция: с платформой Akuvox



Умный замок SL50

SL50


- Материал: алюминиевый сплав
- Дисплей: 4-дюймовый HD-дисплей для мониторинга в режиме реального времени
- Метод доступа: отпечаток пальца, RFID, PIN, физический ключ, устройства НуPanel и временный ключ
- Датчик: обнаружения движения
- Аккумулятор: 5000 мАч, можно использовать в течение 6 месяцев /10 открытий в день
- Безопасность: сигнализация о несанкционированном доступе
- Интеграция: с домофонами Akuvox и приложением BelaHome

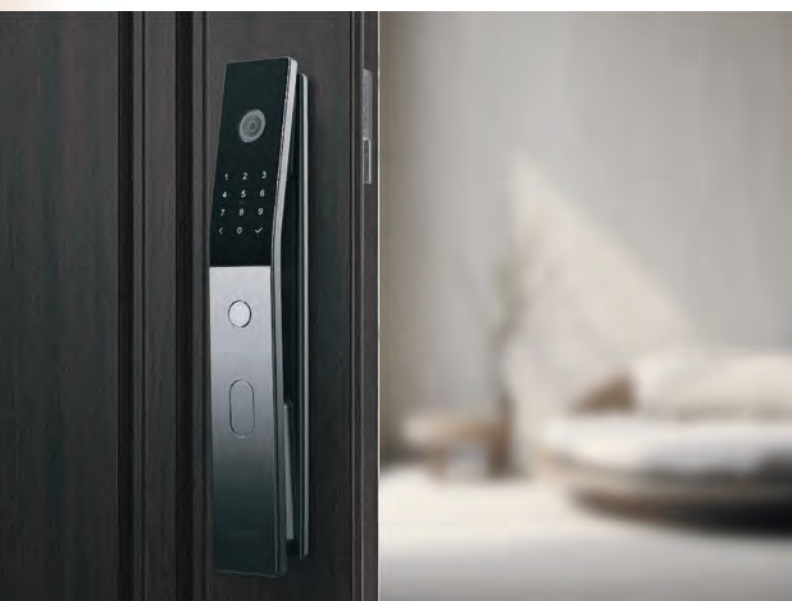

Умный замок SL60

SL60

- Метод доступа: распознавание ладони, распознавание лица, PIN, Mifare/NFC, мобильное приложение, физический ключ
- Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth
- Датчик приближения: автоматическая активация при приближении
- Питание: Две литиевые батареи (общая емкость 9000мАч)
- Зарядка: Туре-С
- Защита от внешних воздействий: класс IP65, IK08 и огнестойкость (>120 минут)



KNX устройства






Модуль Питания (960 мА)

KXPW-B1A960


- Двойной выход: поддерживает два выхода с общим током 960 мА
- Защита от перегрузки: автоматическое отключение питания и оповещение
- Защита от короткого замыкания: автоматическое отключение питания и оповещение
- Сброс шины: поддерживается

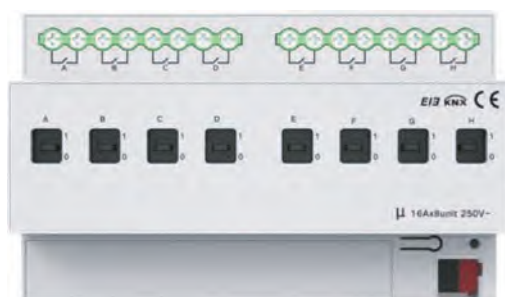

Модуль переключателей (8 каналов, 16А)

KXAC-B1R8A16


- Сертификация KNX
- Поддержка ручного управления напрямую на устройстве
- Функция освещения лестничных пролетов
- Настройка задержки включения/выключения
- Функция памяти состояния при отключении питания

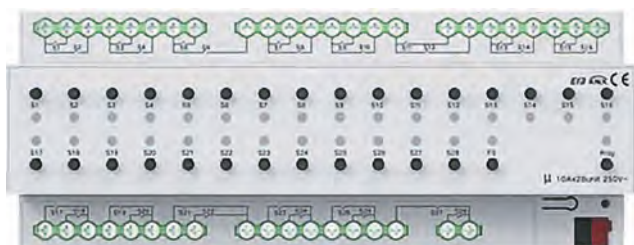

Модуль переключателей (28 каналов, 10А)

KXAC-B1R28A16


- Сертификация KNX
- Поддержка ручного управления переключателями
- Функция установки времени для задержки управления переключением
- Логические функции (И, ИЛИ, исключающее ИЛИ)
- Обратная связь о состоянии переключателей устройства
- Простая проводка и удобное управление

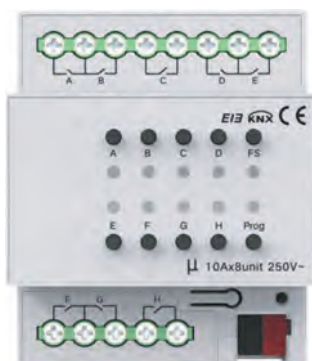

Модуль переключателей (8 каналов, 10А)

KXAC-B1R8A10

- Сертификация KNX
- Функция освещения лестничных пролетов
- Настройка задержки включения/выключения
- Функция памяти состояния при отключении питания

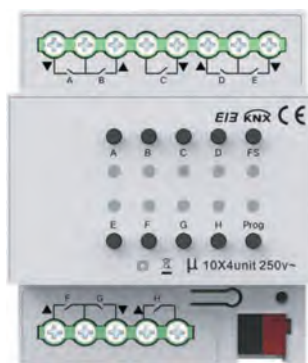

Модуль управления шторами (4 канала)

KXAC-B1C4


- Сертификация KNX
- Поддержка ручного управления переключателями
- Функция задержки открытия/закрытия
- Функция памяти состояния при отключении питания
- Возможность инверсии выходных сигналов



Модуль диммера 0-10V (4 канала)

KXAC-B1DV4


- Стабильное и надежное интеллектуальное диммирование 0-10V
- 4 независимых канала диммирования 0-10V
- Плавная регулировка яркости без мерцания
- Локальное ручное управление включением/выключением и диммированием
- Доступны режимы переключения, относительного и абсолютного диммирования

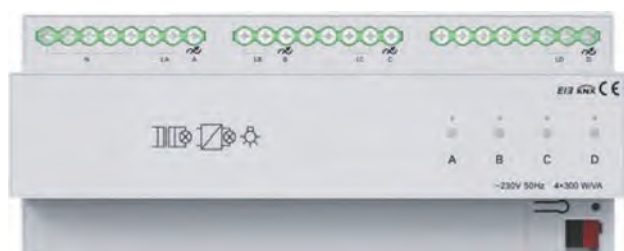

Модуль диммера тиристорного (SCR) типа 300W (4 канала)

KXAC-G1DC4

- Продвинутая технология диммирования на основе SCR
- Ручное управление включением/выключением напрямую на устройстве
- Доступны режимы переключения, относительного и абсолютного диммирования
- Диммирование методом отсечения переднего фронта фазы

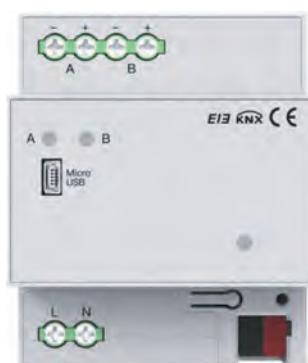

Шлюз DALI (двухканальный)

KXAC-G1DD4

- Бесшовная интеграция KNX и DALI для интеллектуального и удобного управления освещением
- Двухканальное управление DALI, до 64 устройств на канал
- Поддержка DT6, DT8 Tc, DT8 XY, DT8 RGB
- Широкий диапазон напряжения с интегрированным блоком питания для шины DALI
- Установка на DIN-рейку



Сценарная панель с 2/4/6/8 кнопками

KXKS-B1B-EU

- Бесшовная интеграция с исполнительными модулями для управления освещением одним нажатием
- Работает с исполнительными модулями для переключения, диммирования, настройки цвета и управления жалюзи
- Поддержка вызова и сохранения сцен
- Возможность передачи значений с задержкой
- Поддержка выполнения нескольких действий с одной кнопки



KNX выключатель

K32-B4-EU

- Редактируемые текстовые и графические индикаторы
- RGB-светодиоды с настраиваемой индикацией
- Встроенные датчики (температура, влажность)
- Поддержка функций кнопок: переключение, диммирование, управление жалюзи, системой кондиционирования
- Поддержка KNX Secure для защищённой передачи данных



KNX термостат с сенсорным экраном

K32-M-EU

- Поддержка двух способов связи: KNX и Wi-Fi
- Встроенный дисплей 2,0" для отображения информации и статусов
- Сенсорное управление
- Встроенные датчики (температура, влажность)
- Поддержка KNX Secure для защищённой передачи данных



Панель управления температурой с 4 кнопками

KXTC-B1B4-EU

- Различные режимы управления с отображением данных об окружающей среде в реальном времени
- Многофункциональное управление кондиционированием, вентиляцией и теплым полом
- Настраиваемый интерфейс отображения параметров температуры
- Отображение данных об окружающей среде в реальном времени
- Функция вызова и сохранения сцен
- Передача значений с задержкой

GRMS платформа

- Интеллектуальная система управления гостиничным номером (GRMS), превращает обычный номер в современное «умное» пространство.
- Она объединяет управление освещением, климатом, шторами и сервисами, автоматически создавая комфортную атмосферу для каждого гостя.
- Платформа повышает уровень сервиса, упрощает работу персонала и обеспечивает централизованный контроль всех номеров.

Энергоэффективность



Уменьшайте расход энергии благодаря интеллектуальным сценариям управления. Система автоматически регулирует работу оборудования с учётом условий окружающей среды, статуса номера и присутствия гостя, снижая избыточное потребление ресурсов.

Повышение уровня сервиса



Автоматизация номера улучшает качество обслуживания и делает отель более современным и технологичным. Использование таких систем способствует повышению категории номеров, а во многих странах системы автоматизации уже входят в требования для гостиниц высокого класса.

Централизованное управление и контроль



Платформа предоставляет персоналу полный обзор состояния всех номеров через единую панель управления. Информация о статусах, таких как «Не беспокоить» или «Убрать номер» передаётся в связанные службы отеля, что упрощает координацию работы и повышает эффективность обслуживания.

Полный комплекс оборудования



Система автоматизации от Akubela представляет комплексное решение, охватывающее всё оборудование умного номера — от сенсорных панелей управления и интеллектуальных контроллеров до систем доступа и умных замков. Все устройства работают как единая экосистема, обеспечивая удобное управление номером, безопасность и автоматизацию процессов.

Платформа





Приложение BelaHome

- **Управление всеми устройствами**

Легко контролируйте все ваши устройства умного дома из любой точки мира.

- **Локализованный сервис и защита данных**

Все передаваемые данные защищены для усиления безопасности информации пользователей и надежности системы, обеспечивая бесперебойную эксплуатацию.

- **Персонализированная настройка сцен**

Создавайте сценарии и управляйте расписанием работы вашего умного дома.

- **Эффективное управление группами устройств**


Создавайте группы для удобного управления несколькими устройствами одним нажатием.

- **Бесшовная интеграция домофони**

Наслаждайтесь четкими аудио и видео-вызовами с гостями и эффективно управляйте доступом в здание.

- **Мгновенные уведомления о тревоге**

Оставайтесь в курсе с мгновенными уведомлениями о тревогах, позволяющими вам следить за своим домом в реальном времени.

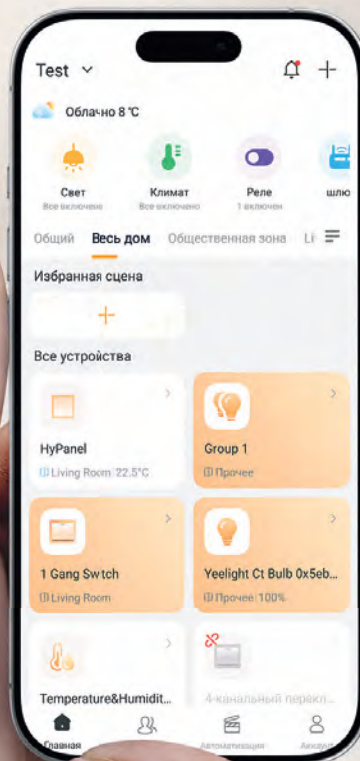

Web-портал BelaHome

Единая web-система BelaHome для локального управления умным домом Akubela предоставляет возможность управления и настройки всех систем в вашем доме.

Легко управляйте всеми вашими умными устройствами, создавайте сценарии и расписания. Адаптируйте ваш умный дом под свой образ жизни и предпочтения, используя дружелюбный и понятный web-портал BelaHome.

- **Удобство и универсальность**

Нет больше необходимости переключаться между приложениями разных производителей. Web-портал BelaHome поддерживает широкий спектр брендов и типов устройств, обеспечивая единое централизованное управление.

- **Персонализированная автоматизация**

Настройте сценарии автоматизации в соответствии с вашими предпочтениями и повседневными задачами. Создавать и управлять сценариями теперь легко как никогда

- **Управление энергопотреблением стало легким**

Будьте в курсе потребления энергии и управляйте её использованием, чтобы сократить расходы на домашние нужды. .

- **Дизайн, ориентированный на пользователя**

С четкой навигацией и интуитивно понятным интерфейсом BelaHome Web обеспечивает легкость настройки и удобство в использовании



Изображение устройства	HyPanel Supreme	HyPanel Ultra	HyPanel Pro	HyPanel Lux Piano	HyPanel Lux Ring
Изображение					
Модель	PHX1-KNX-EU / PHX1-ST	PH81-KNX-EU / PH81-ST / PH81-PoE-ST	PG71-KNX-EU / PG71N-KNX-EU / PG71-PoE-EU / PG71N-PoE-EU / PG71-R2-EU / PG71N-R2-EU	RT61-KNX-EU / RT61-PoE-EU / RT61-R2-EU	CT61-PoE
Питание	KNX, +21 - 30В / AUX, +21 - 30В / +12 - 24В	KNX, +21 - 30В / AUX, +21 - 30В / +12 - 24В	KNX, +21 - 30В / AUX, +21 - 30В / IEEE802.3af PoE & +12 - 24В	KNX, +21 - 30В / AUX, +21 - 30В / IEEE802.3af PoE & +12 - 24В	IEEE802.3af PoE / -220В, 50Гц
Сеть	Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.0 & ZigBee 3.0 & ETH	Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.0 & ZigBee 3.0 & ETH	Wi-Fi & Bluetooth 4.2 & ZigBee 3.0 & ETH	Wi-Fi & Bluetooth 4.2 & ZigBee 3.0 & ETH	Ethernet
Материал корпуса	Металл	Металл	Металл	Металл + 4 стеклянные кнопки	Металл
Размер экрана	12.35"	10.36"	8"	2.1"	2.1"
Разрешение экрана	2560 x 1600	2000 x 1200	1280 x 800	480 x 480	480 x 480
Встроенные датчики	Распознавание жестов, датчики приближения, освещенности, температуры, влажности	Датчики приближения, освещенности, температуры и влажности	Датчики приближения, освещенности, температуры, влажности	Датчики приближения, освещенности, температуры, влажности и силы тяжести	Датчики приближения, освещенности
Камера	5МП	8 / 6	5МП / 8 (мод N) / 5МП / 8 (мод N)	5МП / 8 (мод N)	8
RS485	8	8	8	8	8
Вход	1	1	1	1	1
Выход	2	2	2	2	2
Рабочая температура	-10°C - 50°C	-10°C - 50°C	-10°C - 50°C	-10°C - 55°C	-10°C - 50°C

Изображение устройства	HyPanel Elite 10	HyPanel Elite 7	HyPanel KeyPlus	HyPanel	HyPanel Lite	
Изображение						
Модель	PH59-KNX-EU PH59-PoE-EU	PG42	KS53-KNX-EU KS53-R2-EU	PS51-KNX-EU PS51-R2-EU PS51-PoE-EU	KS41-KNX-EU KS41-PoE-EU KS41-R2-EU KS41-R4-EU	
Питание	KNX, +21 - 30В AUX, +21 - 30В IEEE802.3af PoE +12 - 24В IEEE802.3af PoE +12 - 24В	IEEE802.3af PoE +12В	KNX, +21 - 30В AUX, +21 - 30В ~220В, 50Гц	KNX, +21 - 30В AUX, +21 - 30В IEEE802.3af PoE & +12 - 24В ~220В, 50Гц	KNX, +21 - 30В AUX, +21 - 30В IEEE802.3af PoE & +12 - 24В ~220В, 50Гц	~220В, 50/60Гц
Сеть	Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.4 & ZigBee 3.0 & ETH	Wi-Fi & ZigBee 3.0 & ETH	Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.4 & ZigBee 3.0 & ETH Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.3 & ZigBee 3.0 & ETH	Wi-Fi & Bluetooth 4.2 & ZigBee 3.0 & ETH	Wi-Fi & Bluetooth 4.2 & ZigBee 3.0 & ETH	Wi-Fi & Bluetooth 4.2 & ZigBee 3.0
Материал корпуса	VO огнестойкий пластик	VO огнестойкий пластик	VO огнестойкий пластик	VO огнестойкий пластик	VO огнестойкий пластик + металлические кнопки	
Размер экрана	10"	7"	4"	4"	3.27"	
Разрешение экрана	1280x800	1024x600	480 x 480	480 x 480	320 x 480	
Встроенные датчики	Датчики приближения, освещенности	Датчики приближения, освещенности	Датчики приближения, освещенности	Датчики приближения, освещенности, температуры и влажности	Датчики приближения, света, температуры и влажности	
Камера	x	x	x	x	x	
RS485	✓	✓	x	x	✓	
Вход	8	8	1	1	1	
Выход	1	1	2	2	2	
Рабочая температура	-10°C ~ 45°C	-10°C ~ 45°C	-10°C ~ 55°C -10°C ~ 55°C	-10°C ~ 55°C -10°C ~ 45°C	-10°C ~ 55°C -10°C ~ 50°C	

Изображение устройства						
Модель	Выключатель (K32-BA-EU)	Термостат с сенсорным экраном (K32-M-EU)	Модуль питания (KXPW-BLA960)	Модуль переключения 8-канальный (KXAC-B1R8A16)	Модуль переключения 28-канальный (KXAC-B1R28A16)	Модуль коммуникации (KXAC-B1R8A10)
Питание	KNX, +21-30В AUX, +21-30В	KNX, +21-30В AUX, +21-30В	~220В, 50/60Гц	+21-30В	+21-30В	+21-30В
Выход	-	-	+30В	-	10А/~220В	10А/~220В
Протокол	EIB/KNX/Wi-Fi	EIB/KNX/Wi-Fi	-	EIB/KNX	EIB/KNX	EIB/KNX
Размеры	86x86x27мм	86x86x28мм	72x90x64мм	144x90x64мм	216x90x64мм	72x90x64мм
Рабочая температура	-10°C ~ 50°C	-10°C ~ 50°C	-5°C ~ 45°C	-5°C ~ 45°C	-5°C ~ 45°C	-5°C ~ 45°C

Изображение устройства				
Модель	Модуль для штор (KXAC-B1R8A10)	Модуль диммера универсальный (KXAC-G1DC4)	Двухканальный шлюз DALI (KXAC-G1DD4)	Сценарная панель (KXKS-B1B-EU)
Питание	+21-30В	+21-30В	~220В, 50/60Гц	+21-30В
Выход	10А/~220В	16А/~220В	+16В	-
Протокол	EIB/KNX	EIB/KNX	EIB/KNX	EIB/KNX
Размеры	72x90x64мм	108x90x64мм	72x90x64,1мм	86x86x38,2мм
Рабочая температура	-5°C ~ 45°C	-5°C ~ 45°C	-5°C ~ 45°C	-5°C ~ 45°C




 okubelo

Комплексная интеграция

IP-домофонии и системы умного дома

Благодаря интеграции системы умного дома Akubela и домофонии Akivox, пользователь получает единое пространство управления, где домофония, контроль доступа и функции умного дома работают как единая система.

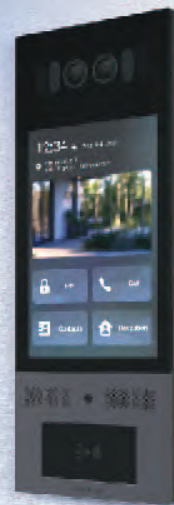

akubela
Cloud



Умный замок Akubela SL60 расширяет возможности классического умного замка, позволяя не только управлять доступом, но и принимать вызовы с домофона на внутреннем экране. Решение идеально подходит для современных пространств, где технологии работают на комфорт и защиту.

Панель управления умным домом NuPanel объединяет управление исполнительными устройствами и домофонию в едином интерфейсе. Поддержка протоколов KNX, Zigbee и SIP обеспечивает широкие возможности интеграции и делает управление домом целостным и удобным. Панель становится центральным элементом всей экосистемы умного дома.





Интеграция и управление сторонними системами умного дома и здания



Система умного дома Akubela это не только собственная широкая экосистема умных устройств, но и возможность интеграции со сторонними ведущими платформами, список которых постоянно пополняется.

Умный дом

Умный дом

Комфортная жизнь

Комфортная жизнь



akubela-rus.ru



InPrice Distribution | ИнПрайс Дистрибуция

Официальный дистрибьютор продукции
Akubela на территории России

E-mail: akubela@inprice.ru

Тел.: +7 495 788-1-788

www.inprice.ru